

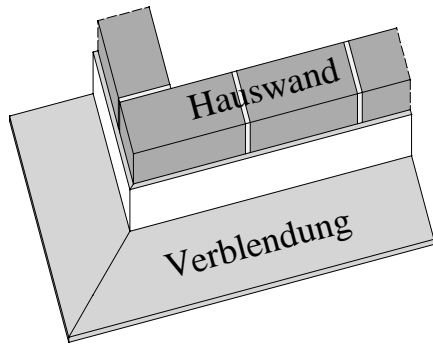
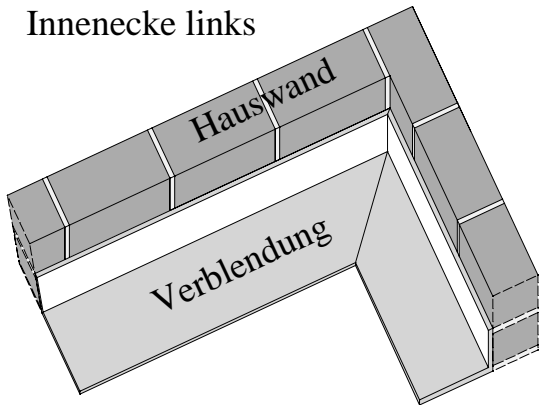


# Verblendabfangungen aus verzinktem gleich- und ungleichschenkeligen Winkelstahl

Innenecke links

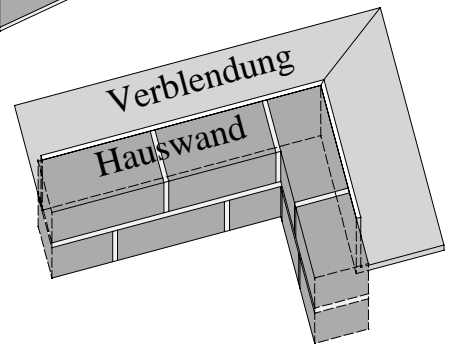





Innenecke rechts

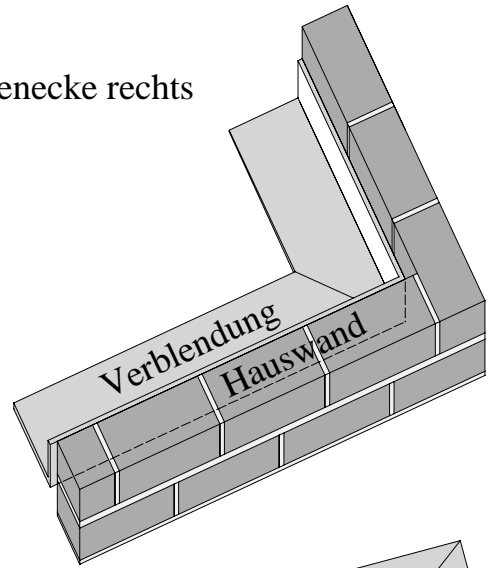

Außenecke links

Außenecke rechts

## mögliche Ankerkonstruktionen:

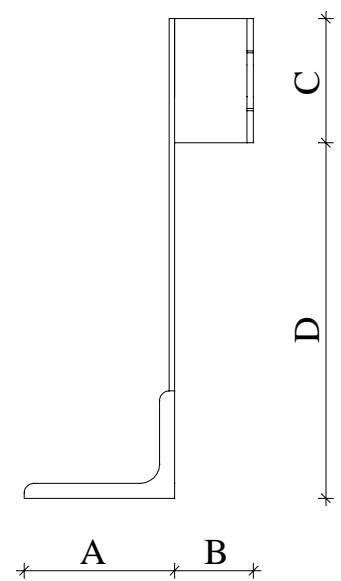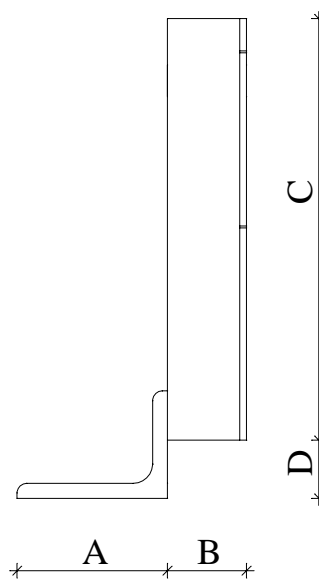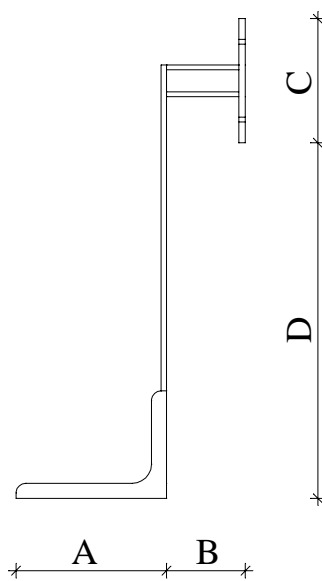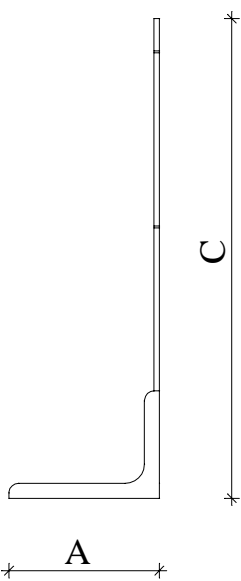

Anker aus Flach ohne oder mit Bohrungen  
lt. Ihren Angaben

Anker aus Flach mit Distanzrohr und Platte  
ohne oder mit Bohrungen  
lt. Ihren Angaben

Anker aus Winkel ohne oder mit Bohrung  
lt. Ihren Angaben

Anker aus Flach und Winkel ohne oder mit Bohrungen  
lt. Ihren Angaben