

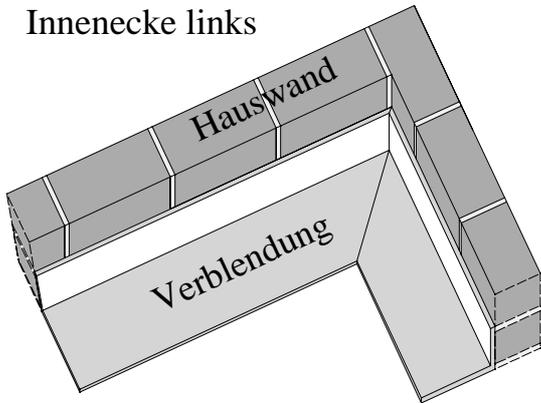


Verblendabfangungen aus verzinktem gleich- und ungleichschenkeligen Winkelstahl

Innenecke links

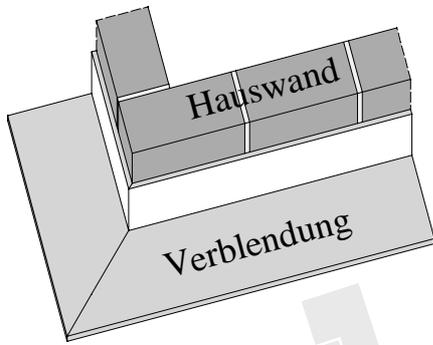





Innenecke rechts

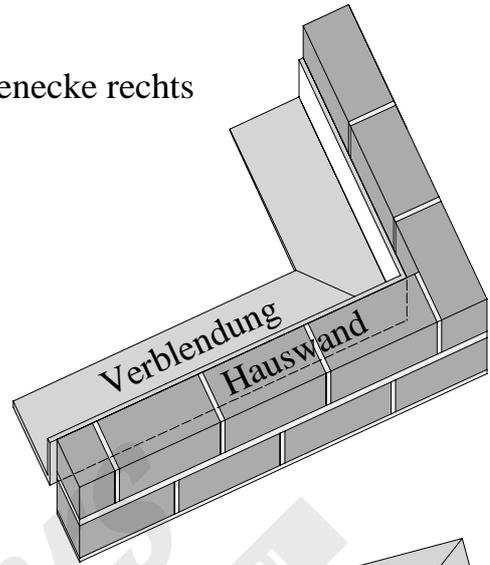

Außenecke links

Außenecke rechts

mögliche Ankerkonstruktionen:

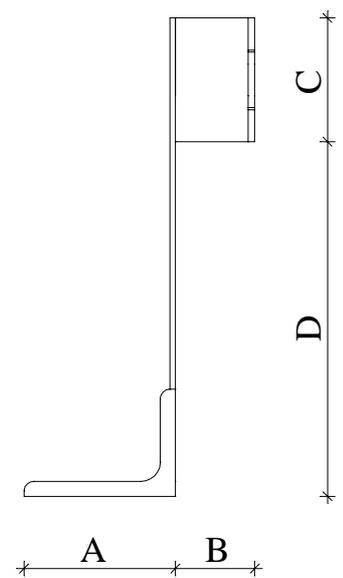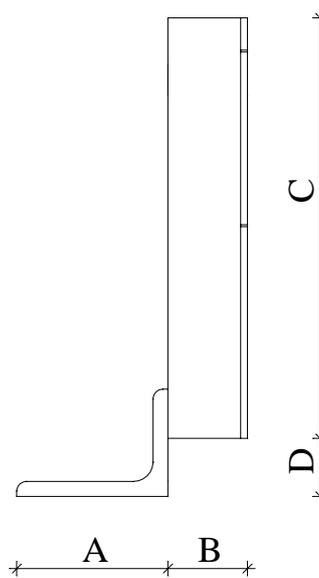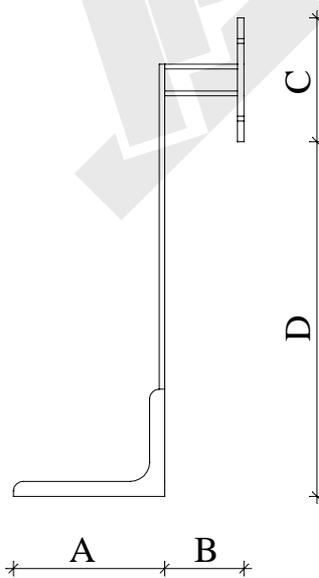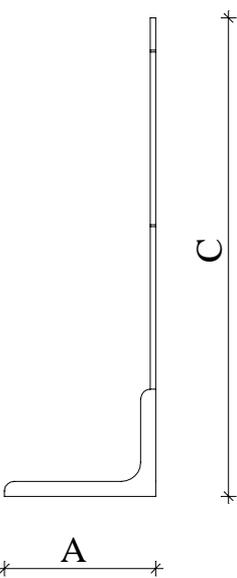

Anker aus Flach ohne oder mit Bohrungen
lt. Ihren Angaben

Anker aus Flach mit Distanzrohr und Platte
ohne oder mit Bohrungen
lt. Ihren Angaben

Anker aus Winkel ohne oder mit Bohrung lt.
Ihren Angaben

Anker aus Flach und Winkel ohne oder mit
Bohrungen lt. Ihren
Angaben